FLUIDRAIN-COMBO

Purgador temporizado con filtro y grifo integrado

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El FLUIDRAIN-COMBO, purgador temporizado con válvula y filtro integrado, es una combinación de una valvula solenoide y un temporizador electrónico, diseñado para eliminar automáticamente el condensado de los sistemas de aire comprimido.

El FLUIDRAIN-COMBO está diseñado para remover condensado de los compresores, secadores y tanques de aire comprimido de todos tamaños, tipo y fabricante hasta 16 bar.

El FLUIDRAIN-COMBO es una solución muy compacta con filtro y grifo integrado. El filtro protege el orificio de las partículas grandes y el grifo permite un bloque del flujo de condensado por lo que se puede hacer mantenimiento local en una manera segura y rápida.

VENTAJAS COMERCIALES

- Aplicable a todos los sistemas de aire comprimido hasta 16 bar
- Un grande panel en el temporizador por su logotipo
- 12 – 380 VAC/DC volt están disponibles
- Descarga fuerte y segura de todos tipos de condensado (así como emulsiones del condensado).

VENTAJAS TÉCNICAS

- Display visual indica el status de la operación
- Protección ambiental de IP65 (NEMA4)
- Botones nuevos permiten sencillas adaptaciones de los tiempos
- Válvula y filtro están integrados
- Bloques de aire no pueden pasar
- Válvula de acción directa asegura una descarga consistente

LA ESPECIALISTA EN EL MANEJO DEL CONDENSADO

LA ESPECIALISTA EN EL MANEJO DEL CONDENSADO

FLUIDRAIN-COMBO

Purgador temporizado con filtro y grifo integrado

DIMENSIONES

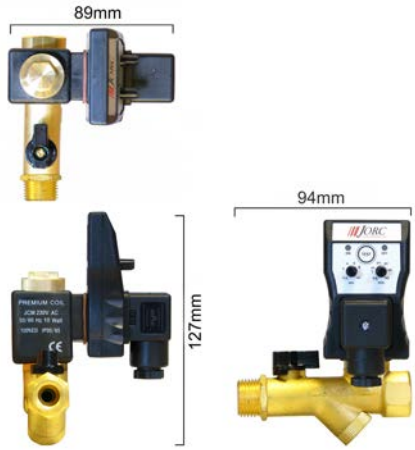

ESPECIFICACIONES

Max. compressor capacidad	Ilimitada
Min./Max. presión del sistema	0 - 16 bar
Opciones de voltaje	12 - 380 VAC/DC 50/60Hz.
Min./Max. temperatura del fluido	1 - 55 °C
Min./Max. temperatura ambiental	1 - 55 °C
Tiempo del temporizador (ON/OFF)	0.5 - 10 segundos/0.5 - 45 minutos
Técnologia	SMD, asegura una consistencia de la producción
Indicación	LED
TEST	Sí
Tipo de la válvula	2/2 vías, acción directa
Orificio de la válvula	4 mm
Juntas de la válvula	FPM
Conexión de entrada/salida	1/4" y 1/2" BSP o NPT
Altura conexión de entrada	1 cm
Válvula de servicio	Sí
Cuerpo de la válvula	Latón, acero inoxidable
Conexiones	DIN 43650-A
Protección ambiental	IP65 (NEMA4)

Doble entrada: 1/2" & 1/4"

Combo válvula con válvula de mantenimienta y filtro integrado

JORC está certificado NEN - EN - ISO 9001:2015

La información proporcionada en este documento se supone precisa y fiable. Sin embargo, no se asume alguna responsabilidad en relación con el uso o violación de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso. JORC se reserva, además, el derecho a revisar la información sin previo aviso y sin incurrir en obligación.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Países Bajos

Tel. +31 45 5242427

info@jorc.nl
www.jorc.eu

04/20